



# KWB Easyfire 1

- Helppo ja nopea asennus
- Helppo täyttää 200 litran varastosäiliöstä tai imukuljettimen avulla
- Mainetta saanut alapoltto ja intuitiivinen käyttö



Pellettilämmitys  
10–20 kW

# KWB Easyfire 1 -pellettikattila, tarkat tiedot

## Helppo polttoaineen täyttö

Suuri, 200 litran varastosäiliö ja käytännöllinen täyttökorkeus. Pellettisäkki laitetaan ristikolle, jonka läpi pelletit putoavat varastosäiliöön. Kattila voidaan valinnaisena varustaa imukuljetusjärjestelmällä, jolloin polttoaineen syöttö tapahtuu automaattisesti.

## Kaksinkertainen jälkipalovarmistus

sulkusyöttimen ja palo-suojaluukun avulla.

## Vähäinen virrankulutus

Säästeliäs koneistomootori ja puhallin.

## Patentoitu alasyöttö-polttojärjestelmä

Pelletit työnnetään hellävaraisesti alakautta pelletin syöttöruuvilla polttoalustalle. Näin hehkualusta pysyy ehdottoman vakaana eikä lisäpölyä synny. Valinnaisena voidaan valita myös polttoalustan täysautomaattinen puhdistus (KWB EasyFlex).

## Helppo käyttää

KWB Comfort 3 -säädin.

## Helppo puhdistus


Puoliautomaattinen lämmönvaihtajan puhdistus aktivoidaan vivun avulla. Valinnaisena voidaan valita myös lämmönvaihtimen täysautomaattinen puhdistus.

## Tehokas lämmönsiirto

Pystysuorassa yhteisputki-lämmönvaihtimessa on huipputehokkaat ilmanohjaimet.

## Parempaa mukavuutta

Valinnaisen tuhkatuhtausyksikön avulla tilaa on 2 tonnille pellettejä, mikä pidentää tuhkan tyhjenysvälejä.

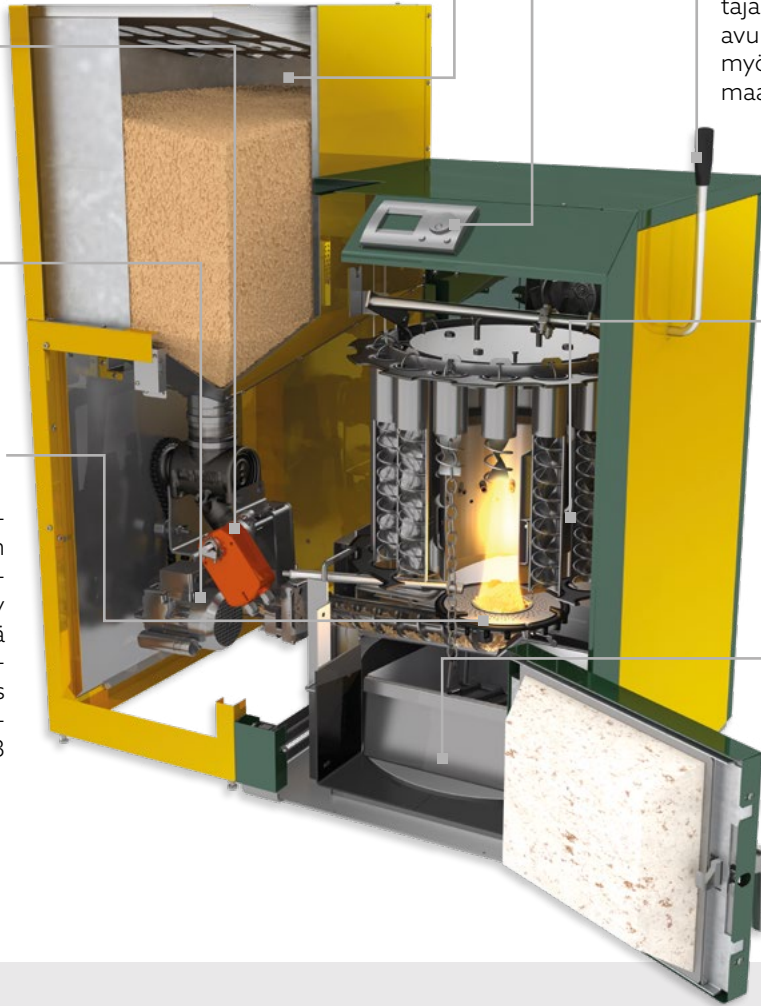

## Tekniset tiedot

USP V/GS	Yksikkö	10	15 ***	20
Nimellisteho	kW	10,4	15,0	20,0
Osakuorma	kW	3,1	4,5	5,6
Kattilan vaikutusaste nimellisteholla	%	91,0	91,7	92,5
Kattilan vaikutusaste osakuormalla	%	90,7	90,4	90,1
Polttoaineen lämmitysteho nimellisteholla	kW	11,4	16,4	21,6
Polttoaineen lämmitysteho osakuormalla	kW	3,4	5,0	6,2
EU-energiamerkki	-		A+	
<b>Poistokaasuapuoli (savupiipulle)</b>				
Poistokaasuuliitäntä: Liitäntäkorkeus kattilan puolella	mm		635	
Poistokaasuuliitäntä: Halkaisija	mm		130	
<b>Sähkölaitteisto</b>				
Sähköliitäntä	-		230V, 1~ 50Hz, C13 A	
<b>Varastosäiliö manuaaliseen täyttöön</b>				
Varastosäiliön sisältö tyyppin USP-V kohdalla	l		228	
<b>Imukuljetin, tyyppi USP GS</b>				
Suurin imupituus	m		10	
Suurin imukorkeus	m		3,5	

\*\*\* ... Piirrostarkastus, välikokojen arvot interpoloitu

Internet:  
Lue  
lisää

