



## KWB Easyfire 1

- Enostavnejša in hitrejša vgradnja
- Udobno polnjenje z 200-litrskim vmesnim zalogovnikom ali sesalnim transportom
- Preizkušeno doziranje od spodaj in intuitivno upravljanje



Kotel za ogrevanje na pelete  
10 – 20 kW

# Kotel KVV Easyfire 1 za ogrevanje na pelete

## Preprosto dovajanje goriva

zahvaljujoč velikemu zalogovniku s prostornino 200 litrov in udobni polnilni višini. Vrečo s peleti se preprosto položi na rešetko, skozi katero peleti prehajajo v skladiščni zalogovnik. Izbirno lahko kotel samodejno polnite z gorivom z uporabo sesalnega transportnega sistema.

## Dvojna zaščita pred povratnim ognjem

z zaporo s celičnim kolesom in protipožarno loputo.

## Majhna poraba električne energije

z varčnim pogonskim motorjem in ventilatorjem.

## Patentirani gorilni sistem z dovajanjem s spodnje strani

Pri tem transportni polž pelete nežno potisne od spodaj na gorilni krožnik. Zato ostaja žerjavica popolnoma stabilna in se dodaten prah ne vrtinči. Izbirno je možno tudi popolnoma samodejno čiščenje gorilnega krožnika (KWB EasyFlex).

## Preprosto upravljanje

s preizkušeno regulacijo KWB Comfort 3.

## Preprosto čiščenje


Z ročico se izvede polavtomatsko čiščenje toplotnega izmenjevalnika. Izbirno je možno tudi popolnoma samodejno čiščenje toplotnega izmenjevalnika.

## Učinkovit prenos toplote

s stoječim cevastim toplotnim izmenjevalnikom z visokoučinkovitimi virbulatorji.

## Več udobja

Z izbirnim zgoščevanjem pepela je prostora za pepel do 2 ton peletov, kar omogoča daljše intervale praznjenja pepela.

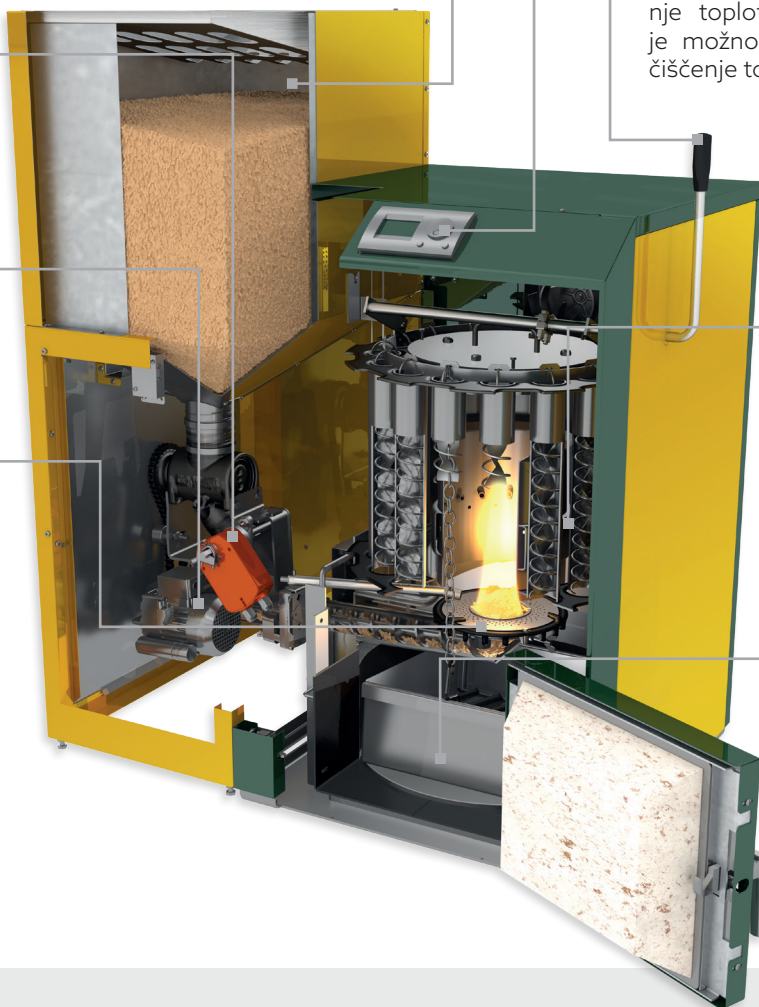

## Tehnični podatki

USP V/GS	Enota	10	15 ***	20
Nazivna moč	kW	10,4	15,0	20,0
Delna obremenitev	kW	3,1	4,5	5,6
Izkoristek kotla pri nazivni moči	%	91,0	91,7	92,5
Izkoristek kotla pri delni obremenitvi	%	90,7	90,4	90,1
Toplotna moč goriva pri nazivni moči	kW	11,4	16,4	21,6
Toplotna moč goriva pri delni obremenitvi	kW	3,4	5,0	6,2
Energetska oznaka EU	-		A+	
<b>Stran dimnih plinov (za izračun dimnika)</b>				
Priključek za dimne pline: Priključna višina na strani kotla	mm		635	
Priključek za dimne pline: Premer	mm		130	
<b>Električni sistem</b>				
Električni priključek	-		230V, 1~ 50Hz, C13 A	
<b>Zalogovnik za ročno polnjenje</b>				
Prostornina zalogovnika pri tipu USP V	l		228	
<b>Sesalni transport tip USP GS</b>				
Največja dolžina sesalnih vodov	m		10	
Največja višina sesalnih vodov	m		3,5	

\*\*\* ... risba preizkusa, vrednosti interpolirane za vmesne velikosti

Videoposnetek:  
Tako deluje  
KWB Easyfire 1



Splet:  
Izvedite več

